Dell Vostro 260/260S
Setup And Features Information

警告について

⚠ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

ミニタワー — 正面図と背面図
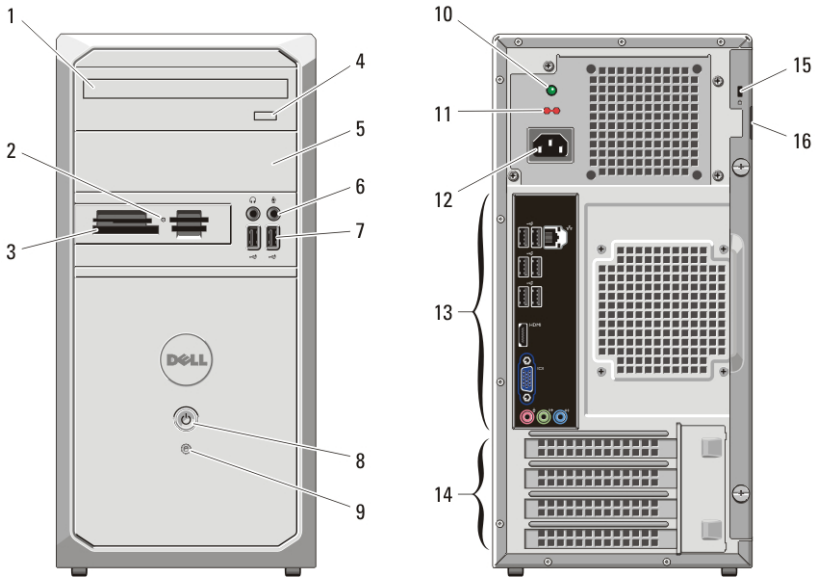
図 1. ミニタワーの正面図と背面図

1. オプティカルドライブ
2. メモリカードリーダーステータスライト
3. 19-in-1 メモリカードリーダー（オプション）
4. オプティカルドライブ取り出しボタン
5. オプティカルドライブベイ
6. マイクおよびヘッドフォンコネクター
7. USB 2.0 コネクター (2)
8. 電源ボタン
9. ハードドライブ動作ライト
10. 電源ユニット診断ライト

Regulatory Model: D11M, D06D
Regulatory Type: D11M001, D06D001
2011–05

11. 電圧セレクタースイッチ
12. 電源ケーブルコネクター
13. 背面パネルコネクター
14. 拡張カードスロット (4)
15. セキュリティケーブルスロット
16. パドロックリング

スリムタワー — 前面図と背面図
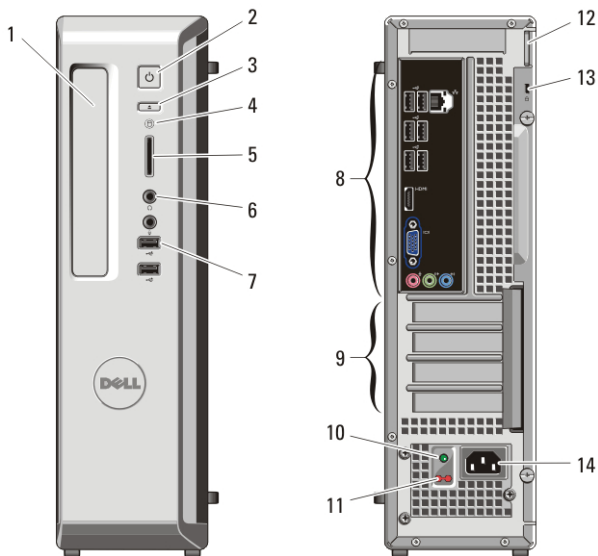
図 2. スリムタワーの正面図と背面図

1. オプティカルドライブベイ
2. 電源ボタン
3. オプティカルドライブ取り出しボタン
4. ハードドライブ動作ライト
5. 8-in-1 メディアカードリーダー
6. ヘッドフォンおよびマイクコネクター
7. USB 2.0 コネクター (2)
8. 背面パネルコネクター
9. 拡張カードスロット (4)
10. 電源ユニット診断ライト
11. 電源ユニット診断ボタン
12. パドロックリング
13. セキュリティケーブルスロット
14. 電源ケーブルコネクター

ミニタワー/スリムタワー — 背面パネル
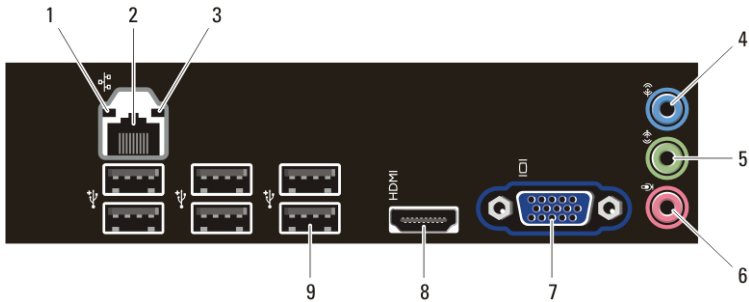
図 3. ミニタワーおよびスリムタワーの背面パネル図

1. リンク保全ライト
2. ネットワークアダプタコネクター
3. ネットワーク動作ライト
4. ライン入力コネクター
5. ライン出力コネクター
6. マイクコネクター
7. VGA コネクター
8. HDMI コネクター
9. USB 2.0 コネクター (6)

クイックセットアップ

警告: 本項の手順を開始する前に、コンピュータに付属しているガイドの、安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。 安全に関するベストプラクティスの詳細については、www.dell.com/regulatory_compliance を参照してください。

メモ: デバイスの中には、ご注文いただかないと同梱されないものもあります。

1. モニターの接続には、次のいずれかのケーブルを 1 本のみ使用します。

図 4. HDMI コネクター

図 5. VGA コネクター

2. USB キーボードまたはマウスを接続します（オプション）。

図 6. USB 接続

3. ネットワークケーブルを接続します（オプション）。

図 7. ネットワークの接続

4. 電源ケーブル（単一または複数）を接続します。

図 8. 電源接続

5. モニターとコンピューターの電源ボタンを押します。

図 9. 電源を入れます。

仕様

メモ: 次の仕様には、コンピュータの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみが記載されています。 お使いのコンピュータの仕様を記載した完全な最新リストについては、**support.jp.dell.com** をご覧ください。

システム情報	
チップセット	Intel 6 Series H61 チップセット
プロセッサー	• Intel Core i3/i5 シリーズ • Intel Pentium デュアルコア

ビデオ	
ビデオのタイプ：	
内蔵	• Intel HD グラフィック（Intel Pentium デュアルコア CPU-GPU コンボ搭載） • Intel HD グラフィック 2000（Intel Core i3/i5 65W および 95W CPU-GPU コンボ搭載）
外付け	PCI Express x16 グラフィックカード
内蔵ビデオメモリ	最大 1.7 GB 共有ビデオメモリ（Microsoft Windows Vista および Windows 7）

メモリ	
メモリモジュールコネクター	DIMM スロット (2)
メモリモジュールの容量	1 GB、2 GB、または 4 GB
タイプ	1333 MHz DDR3（非 ECC）

メモリ	
最小メモリ	1 GB
最大搭載メモリ	8 GB

ドライブ		
	Vostro 260	Vostro 260S
外部アクセス用：		
5.25 インチドライブベイ	(2)	(1)
内部アクセス用：		
3.5 インチドライブベイ	(2)	(1)

コントロールライトと診断ライト	
電源ボタンライト	白色のライト — 白色の点灯は、電源オンの状態を示します。橙色の点灯は、コンピューターがスリープ/待機状態であることを示します。 橙色のライト — コンピューターが起動していない状態で橙色のライトが点灯する場合は、システム基板または電源に問題があることを示します。橙色の点滅はシステム基板に問題があることを示します。
ドライブ動作ライト	白色のライト — 白色の点滅は、コンピューターがハードドライブからデータを読み取っている、またはハードドライブにデータを書き込んでいることを示します。

電源	
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウム電池
入力電圧	100 VAC ～ 127 VAC/200 VAC ～ 240 VAC
入力周波数	50 Hz-60 Hz
ワット数	
Vostro 260	300 W

電源	
Vostro 260S	250 W
入力電流	
Vostro 260	9.00 A (8.00 A)/4.50 A
Vostro 260S	8.00 A/4.00 A
	メモ: 合計電力出力+5.50 V および +3.30 V は 160 W を超えてはならない
最大熱消費	
Vostro 260	1574 BTU/時
Vostro 260S	1312 BTU/時

メモ: 熱消費は電源装置のワット数定格によって算出されています。

サイズと重量	
Vostro 260	
高さ	360.00 mm
幅	175.00 mm
奥行き	436.30 mm
重量（最小）	8.20 Kg
Vostro 260S	
高さ	360.00 mm
幅	102.00 mm
奥行き	433.10 mm
重量（最小）	7.60 Kg

環境	
温度：	
動作時	10 ～ 35 °C
保管時	–40 ～ 65 °C

環境	
相対湿度	20 ～ 80 %（結露しないこと）

詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている、安全と規制に関するドキュメントを参照してください。また、規制の順守について説明しているホームページ（www.dell.com/regulatory_compliance）からも確認できます。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制および認定
- 快適な使い方

以下の詳細については、www.dell.com を参照してください：

- 保証
- 契約条項（米国内 のみ）
- エンドユーザーライセンス契約